Regelquerschnitt 2
Haupterschließungsstraße Einbahnstraße

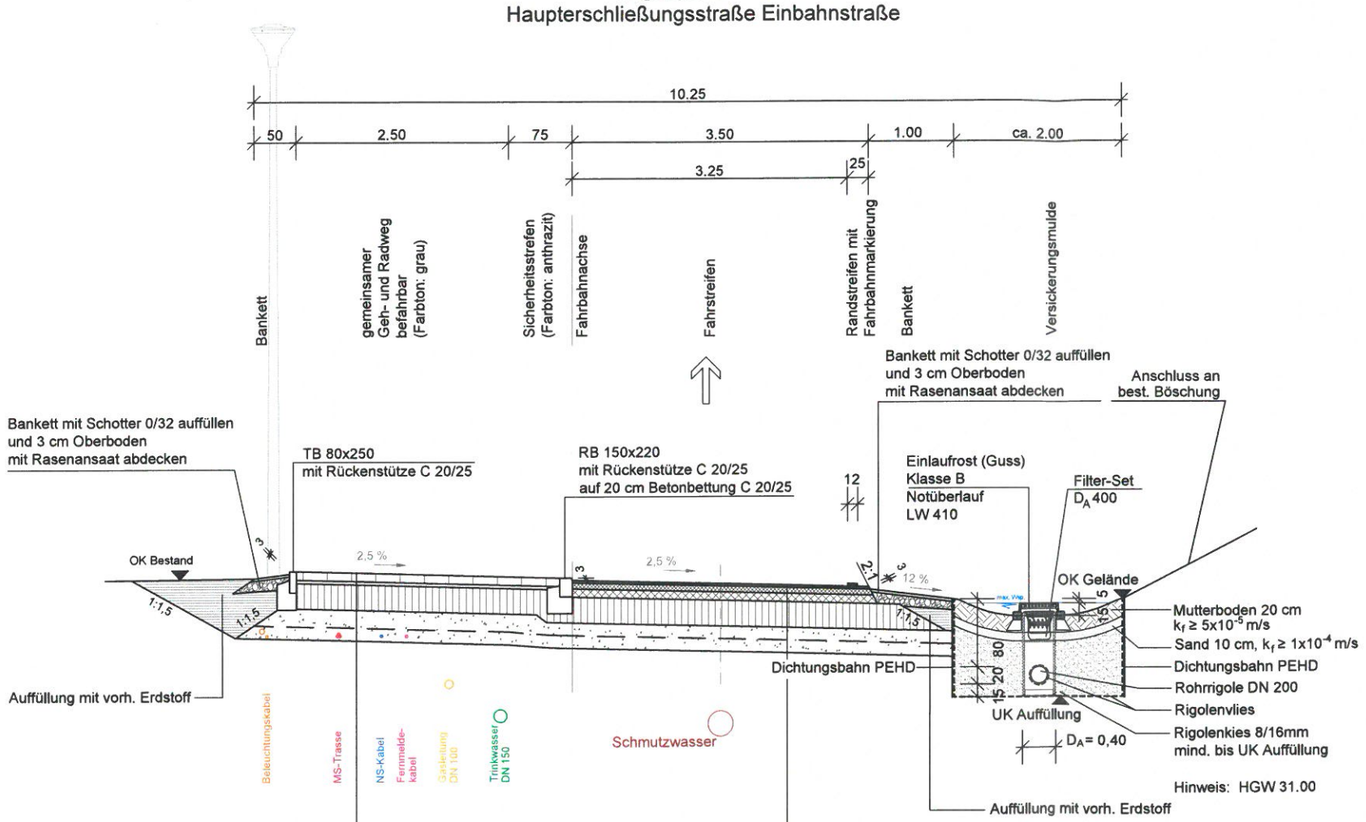

Gemeinsamer Geh- und Radweg (befahrbar)

(nach RStO 2012 Tafel 3, Zeile 3 Belastungsklasse 1,0)

- 10 cm Betonpflaster (Rechteck 200x100)
- 4 cm Pflastersand
- 30 cm Schottertragschicht, RC 0/32
- 21 cm Schicht aus frostunempfindl. Material

65 cm Konstruktionsdicke

zuzügl. 15 cm Bodenaustausch der Auffüllung mit frostunempfindl. Material

Fahrbahn

(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5, Belastungsklasse 3,2)

- 3 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S, Bindemittel 25/55-55
- 7 cm Asphaltbinder AC 16 B S, Bindemittel 25/55-55
- 10 cm Asphalttragschicht AC 22 T S, Bindemittel 50/70
- 30 cm Schottertragschicht RC 0/32
- 15 cm Schicht aus frostunempfind. Material

65 cm Konstruktionsdicke

zuzügl. 15 cm Bodenaustausch der Auffüllung mit frostunempfindl. Material

Hinweis:

Alle dargestellten Versorgungsleitungen sind Neuplanungen.

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum

Fachplaner: IPRO consult Planer Architekten Ingenieure

Büro: Verkehrs-, Tief- und Ingenieurbau Schnorrstraße 70, 01069 Dresden Fon: +49 351.46 51 396 Fax: +49 351.46 51 531

Ersteller der Entwurfsplanung: Spiekermann GmbH Consulting Engineers, Berlin

bearb.	Sonntag
gez.	Heinrich
gepr.	Detzner
Datum	08.06.2018

Auftraggeber: Landkreis Havelland, Der Landrat, Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow

vertreten durch: BTC Havelland GmbH, Bahnhofstraße 2, 14641 Wustermark

Unterlage 6.2
Blatt Nr. 2
Index

Genehmigungsplanung

Bahntechnologie Campus Havelland "Bauabschnitt West"

Regelquerschnitt 2

1 : 50

aufgestellt: BTC Havelland GmbH

Andreas Guttschau

Wustermark, den 12.06.2018

Günther Alsdorf

genehmigt durch Plangenehmigung vom heutigen Tage

Hoppegarten,

Landesamt für Bauen und Verkehr
- Planfeststellungsbehörde -

2111 - 31202 / 0085 / 001